GROUPE ALC France

EDITION SPETEMBRE 2012

GAMME NAUTIC

53 bis rue Nationale - 17220 LA JARNE
Tél : 05 46 44 26 05 - Fax : 05 46 44 72 77
Mail : alc-france@wanadoo.fr

ALC France Nautique

Visitez notre site : **www.alcfrance.com**

Adhésifs et Films de l'Atlantique A.F.A

L'entretien de votre bateau c'est, Star Clean

Les couleurs de votre bateau c'est, Résin'Yacht

Les collages de votre bateau c'est, KÖMMERLING

La boite à outils de votre Bateau...

1991 / 2011 20 ans...

facebook

EXEMPLE D'UTILISATION DE LA GAMME ENTRETIEN

LEADERSHIP

STAR CLEAN

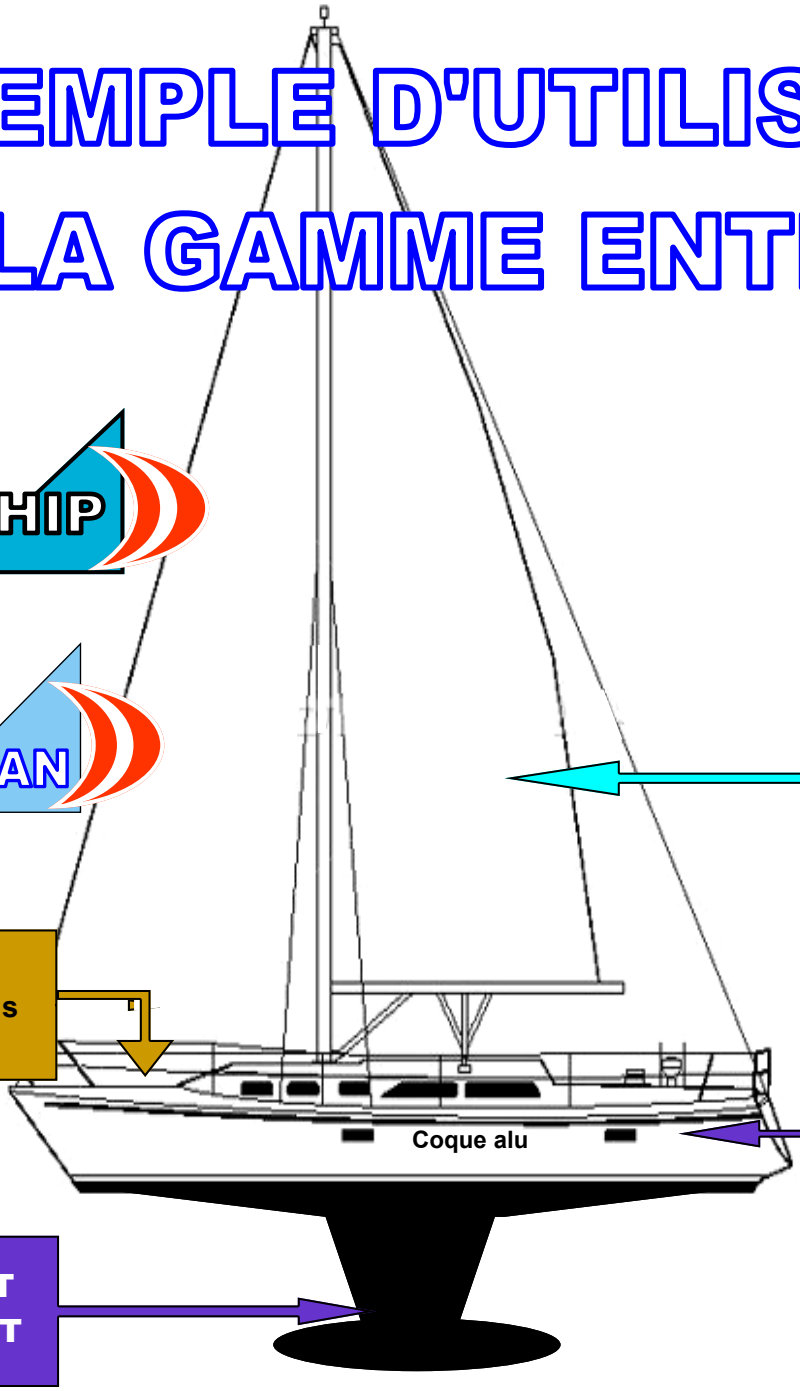

STAR CLEAN VOILES
Détergent dégraissant universel

BOIS NET
Traitement du bois
Dégrisaillement

LEADER ALU INOX
Décapant
alu et inox liquide

DEROUILLANT PHOSPHATANT

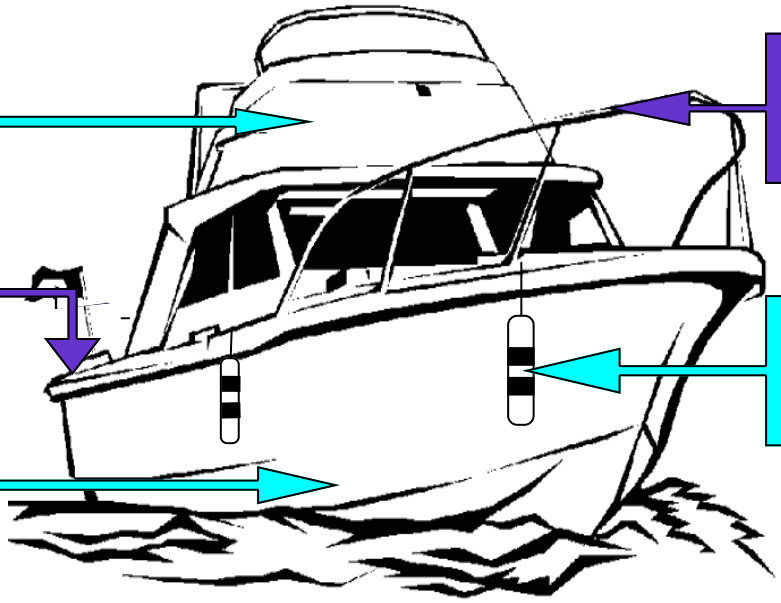

STAR CLEAN XL PRO
Détergent renovateur

NET METAUX
Nettoyant
désoxydant métaux

MOTEUR NET
Dégoudronnant
dégraissant

STAR CLEAN DEGRAIS'NET
Dégraissant surpuissant
sans rinçage

STAR CLEAN DEJAUNISSANT
Détartrant, Coque

SOMMAIRE

MASTIC ET COLLES

KÖMMERLING

- MASTICSPOLYURETHANE MONO COMPOSANTS
- MASTICS A COMPOSANT SILANE
- MASTIC POLYSULFURE BE COMPOSANTS
- MASTIC POLYURETHANE BE COMPOSANTS
- NETTOYANTS
- PROMOTEUR D'ADHERENCE
- DIVERS PRODUITS

FILMS ET ADHESIFS

A.F.A ADHESIFS ET FILMS DE L'ATLANTIQUE

- MASQUAGE BLC PAPIER
- ADHESIFS DOUBLE FACE...
- ADHESIF PE TRANSPARENT
- ADHESIFS ORANGE
- ADHESIF HAVANE
- FILM LISIERE PAPIER
- FILM DE PROTECTION
- POLYANES 15µ et TYPE 15

DETERGENTS

STAR CLEAN

- STAR CLEAN YACHTING
- STAR CLEAN DECANPANT
- STAR CLEAN VOILES
- STAR CLEAN DEJAUNISSANT
- STAR CLEAN SEMI RIGIDES/ PNEUMATIQUES
- STAR CLEAN GRAIS'NET
- STAR CLEAN BACTERICIDE
- STAR CLEAN GOMME

DECAPANTS DEGRAISSANTS

- STAR CLEAN MOTEUR NET
- NET METAUX
- DEROUILLANT PHOSPHATANT
- LEADER ALU INOX
- SAVON MAINS MICROBILLES
- SAVON MAINS GEL

DECAPANT ET TRAITEMENT BOIS

- BOIS NET - DECAPEINT - RENOV'BOIS

AEROSOLS

LEADERSHIP

- DEGRIP 5 F
- DEG'NET
- AL'GRAPHITE
- NET'DIELECT
- GALVA'BRILL
- GALVA'MAT
- GRAIS'ALIM
- HUILE CODEX
- AL G'VERTE
- AL G'NOIR
- RENOV'PLUS
- AL'DESODO
- MOUSSE ACTIVE
- NET'VITRE
- DEGIV'NET
- AL'SOUFFLEUR

ACCESSOIRES

- GANTS DOCKER CROUTE
- GANTS ENDURO 330
- GANTS CAMAPUR
- POMPE DOSEUSE SAVON
- POMPE A GRAISSE
- BOBINE ESSUYAGE CHAMOIS
- PISTOLET MANUEL POUR CARTOUCHE
- PISTOLET MANUEL POUR POCHE
- PISTOLET PNEUMATIQUE POUR POCHE

MATERIEL POUR LAVAGE

- PULVE JOINTS VITON BOUILLOTE 500 ML
- PULVE JOINTS VITON BOUILLOTE 1 L
- PULVE TRADITION BOUILLOTE 500 ML
- PULVE TRADITION BOUILLOTE 1 L
- BROSSERIE
- MANCHES

MICROFIBRE

- MICRO FIBRE TRICOT LUXE
- MICRO FIBRE TRICOT SOFT
- MICRO FIBRE TOP VITRES
- MICRO FIBRE TORCHON VAISSELLE
- MICRO FIBRE METALIK
- MICRO FIBRE NON TISSE
- MICRO FIBRE TOP ECRAN
- EPONGE GRATTANTE MICRO FIBRE
- EPONGE MICRO FIBRE
- MICRO FIBRE CARRE EPONGE
- MICRO FIBRE GRATTANT
- GANT POUSSIERE MICRO FIBRE
- GANT LAVAGE MICRO FIBRE
- PEAU CHAMOISEE

GROUPE ALC France — GAMME ALC France Nautique — KÖMMERLING

COLLAGE ET ETANCHEITE EN CONSTRUCTION ET REPARATION MARINE

Polyuréthanne 1 Composants Colles et Mastics

Körapur 925 Marine

Mastic-colle universel, élastique et réticulant avec l'humidité de l'air

- Bonne adhérence sur les métaux traités et laqués, l'aluminium, les dérivés du bois et les duroplastes
- Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques
- Peut être peint ou laqué après polymérisation

Körapur 928 Marine

Adhésif de surface, élastique et réticulant avec l'humidité de l'air

- Pose de revêtements de pont
- Pose de revêtement de pont en teck
- Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques
- Peut être peint ou laqué après polymérisation

Körapur 940 Marine

Adhésif élastique réticulant avec l'humidité de l'air

- Pour le collage pont/coque
- Adhésif élastique pour des collages structuraux
- Bonne adhérence sur les métaux traités et laqués, l'aluminium, les dérivés du bois et les duroplastes
- Thixotropie élevée
- Polymérisation rapide
- Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques
- Peut être peint ou laqué après polymérisation



GROUPE ALC France — GAMME — ALC France Nautique

KÖMMERLING

1 Composant à terminaison silane - Colles et Mastics

Körapop 950 Marine
Mastic-colle élastique, exempt de solvant, réticulant avec l'humidité de l'air pour les applications extérieures
- Bonne adhérence sur verre, métaux laqués, Aluminium, bois et dérivés ainsi que les duroplastes
- Bonne résistance à l'humidité et aux Conditions climatiques

Körapop 954 Marine
Mastic-colle élastique, exempt de solvant, réticulant avec l'humidité de l'air pour les applications extérieures
- Adhésif élastique pour des collages structuraux
- Bonne adhérence sur verre, métaux laqués, Aluminium, bois et dérivés ainsi que les duroplastes
- Bonne résistance à l'humidité et aux Conditions climatiques

Körapop 959 Marine
Adhésif de surface, élastique et réticulant avec l'humidité de l'air
- Pose de revêtements de pont
- Pose de revêtement de pont en teck
- Collage de parquets
- Prise rapide

A très faible émission

Körapop 960 Marine
Mastic-colle élastique, réticulant avec l'humidité de l'air à réticulation rapide
et très grande prise initiale
- Adhésif élastique pour des collages structuraux
- Bonne adhérence sur verre, métaux laqués, Aluminium, bois et dérivés ainsi que les duroplastes
- Bonne résistance à l'humidité et aux Conditions climatiques

Körapop 970 Marine
Mastic-colle élastique, exempt de solvant, réticulant avec l'humidité de l'air pour le calfatage de pont
- Très bonne résistance aux UV
- Bonne adhérence sur verre, métaux laqués, Aluminium, bois et dérivés ainsi que les duroplastes et certain thermoplastique

GROUPE ALC France — GAMME ALC France Nautique — KÖMMERLING

Polysulfure 2 composants

Köraflex 996 Marine

Mastic-colle élastique, exempt de solvant, réticulant avec l'humidité de l'air pour le calfatage de pont

- Excellente résistance aux UV
- Polymérisation rapide
- Bonne adhérence sur verre, métaux laqués, Aluminium, bois et dérivés ainsi que les duroplastes et certains thermoplastes
- Bonne résistance aux conditions climatiques usuelles ainsi qu'aux vieillissements

Ködisil N

Silicone neutre exempt de solvant réticulant avec l'humidité de l'air

- Résistant aux températures de - 40°C à + 160°C
- Traité fongicide (par exemple pour des applications dans le domaine sanitaire)
- Bonne résistance aux conditions climatiques usuelles ainsi qu'aux vieillissements

Köditec 114

Silicone acétique, exempt de solvant à haute tenue en température

- Résistant aux températures de - 40°C à + 250°C
- Peut être exposé à + 350°C pendant un temps court
- Pour l'étanchéité d'éléments soumis à de fortes températures
- Très bonne résistance aux huiles moteurs et aux liquides de refroidissements
- Adapté FIPG (Form in Place Gasket)

GROUPE ALC France — GAMME — ALC France Nautique

KÖMMERLING

Polyuréthanne 2 Composants - Colles

Körapur 643
Adhésif de surface pour la fabrication de panneaux sandwichs
- Peut être utilisé comme résine de coulée
- Très bonnes propriétés d'adhésion
- Bonne résistance aux conditions climatiques usuelles ainsi qu'aux vieillissements

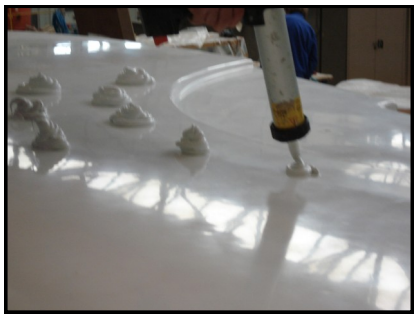

Körapur 666
Colle structurale exempte de solvant
- Bonne adhérence sur bois, aluminium, GRP et PVC rigide
- Rigide mais non cassant
- Tolère des supports légèrement humides
- Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques usuelles

Körapur 672
Adhésif de surface pour la fabrication de panneaux sandwichs
- Peut être utilisé comme résine de coulée
- Excellentes propriétés d'adhésion
- Tolère des supports légèrement humides
- Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques usuelles

Körapur 784
Colle structurale exempte de solvant
- Bonne adhérence sur bois, aluminium, GRP et PVC rigide
- Rigide mais non cassant
- Rapport de mélange en volume de 1:1
- Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques usuelles

Körapur 840
Colle structurale exempte de solvant
- Bonne adhérence sur aluminium, GRP et peintures poudres
- Bonne résistance aux chocs
- Thixotrope en couche mince

Körapur 842
Colle structurale exempte de solvant
- Bonne adhérence sur aluminium, GRP et peintures poudres
- Flexible à froid

GROUPE ALC France

GAMME ALC France Nautique

KÖMMERLING

Nettoyants

Körasolv WL
Nettoyant doux
- Bonne compatibilité avec les laques
- Temps d'aération rapide
- Pour le nettoyage des surfaces grasses, cireuses

Exempt de toluène **Körasolv CR**

Nettoyant doux
- Bonne compatibilité avec les laques
- Temps d'aération rapide
- Pour le nettoyage des surfaces grasses, cireuses
- Exempt de cyclohexane

Exempt de toluène **Körasolv PR**

Nettoyant fort
- Pour le nettoyage des surfaces grasses, cireuses
- Temps d'aération rapide
- Convient comme diluant des colles Körapur et Körapox
- Exempt de toluène

Primaires d'adhérence

Körabond HG 74 E
Primaire d'adhérence en milieu solvanté, réticulant avec l'humidité de l'air
- Pour le prétraitement de surfaces poreuses
- Avant collage de nos mastics/colles 1K Körapop et 1K Körapur

Körabond HG 77
Primaire d'adhérence en milieu solvanté
- Pour le prétraitement de surfaces en PVC rigide et ABS
- Promoteur d'adhérence pour les Körapop réticulés avant laquage

Körabond HG 83
Primaire d'adhérence en milieu solvanté
- Pour le prétraitement de surfaces non poreuses (Alu, acier, ABS, PVC rigide, GRP, PUR,etc.)

Korabond HG 91
Primaire d'adhérence de couleur rouge
Traitement de surface non poreuse.

Divers Produits

Körapox 558 / 560

Colle à base de résine époxy bi- composants, exempte de solvant
- Collage structural
- Pour le collage de verre, céramique, bois, certains duromères et thermoplastes
- Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques usuelles

Köracoll WB 12

Colle aqueuse exempte de solvant
- Pour le collage intérieur de revêtements de sol, d'isolants phoniques et thermiques
- Convient au collage d'éléments décoratifs du type panneaux de textiles multicouches sur bois, acier, GRP et PUR

Köratac C 3

Colle cyanoacrylate à prise très rapide, exempte de solvant
- Pour le collage de caoutchoucs
- Rattrape des irrégularités du plan de collage pouvant aller jusqu'à 0,25 mm
- Bonne résistance aux conditions climatiques

Köratac C 12

Colle cyanoacrylate à prise très rapide, exempte de solvant
- Pour le collage de matières plastiques, métaux, verre, etc.

Körapren FU 35

Colle polychloroprène en milieu solvants
- Adhésion de contact très élevée
- Bonne résistance à l'humidité
- Exempte de toluène

Körapren FU 2030

Colle polychloroprène en milieu solvants
- Convient au collage de supports minéraux tels que les métaux
- Application à la spatule ou au pinceau

Köratape AT 1

Ruban adhésif double face à très haute cohésion sur base acrylique
- Transparent

Köratape AT 3

Ruban adhésif double face à très haute cohésion sur base acrylique
- Translucide

GROUPE ALC France — GAMME ALC France Nautique

KÖMMERLING

PNEUMATIQUES ET SEMI-RIGIDES

POUR LES COLLAGES ET REPARATIONS RAPIDES

KORAPLAST 179 M

Colle mono ou bi-composante spécialement adaptée au collage des tissus enduits de PVC et PUR dans le domaine de la Marine

- Convient au collage de boudins gonflables en PVC et PUR
- Adapté à la réparation des bateaux pneumatiques

Dans le cadre d'une utilisation marine pour le collage du PVC sur lui-même, appliquer un film de colle sur les deux faces à assembler.

Attention, certains matériaux très absorbants nécessitent deux couches de colle.

CONDITIONEMENT :

250 ml
avec pinceau applicateur

1 L

28 L

NEOCOLLE HELL



Colle mono- ou bi-composante (avec catalyseur TR400) spécialement adaptée au collage de cuirs, EVA, semelles TR et caoutchoucs avec les matériaux traditionnellement utilisés pour les tiges
Utilisable en tant que colle de maintien et/ou d'assemblage

KIT NEOCOLLE
250gr de Neocolle
10% de TR400

Couleur très claire et bonne résistance aux UV ce qui prédestine le produit au domaine orthopédique
Très bonne prise initiale et temps ouvert court - Exempt de Toluène . Utiliser le catalyseur TR 400

Appliquer un film fin et régulier de Neocolle hell sur les 2 faces à assembler, préalablement traitées. Après un temps d'aération de 10 à 90 minutes, assembler les deux supports soit comme une colle de contact à froid soit par activation et exercer une bonne pression de contact.
La pression dépend de la dureté des matériaux et le temps de pressage est généralement de 8 à 15 secondes.

Existe en : Kit de 8 KG avec catalyseur TR400 et Kit de 250gr avec catalyseur TR400

Une marque du GROUPE ALC France

Résine à base d'eau pour l'industrie nautique

PRODUIT BIO

10 ans de garantie

La N 200 HAUTE PERFORMANCE
Nécessitant une seule couche d'application
Sans apprêt.

Ininflammable
Sans plomb
Sans chromate
Nettoyage à l'eau du matériel utilisé
Sans odeur
Séchage rapide

Votre pneumatique comme neuf...

Séchage rapide

Vos banquettes comme neuves...

Diminue l'effet thermique
des rayons UV du soleil
sur les banquettes recouvertes
de RESIN'YACHT
S'applique aussi sur supports souples
Résiste aux rayures
et aux agressions marines

DES COULEURS QUI PROTEGENT:

La pigmentation de la **N200** est formulée avec un **REFLECTEUR DE CHALEUR** pour minimiser l'action de la chaleur, cause du vieillissement prématuré des textiles type pneumatique.
Diminution des effets de 30 % de l'action des UV sur les supports.
La **N200** contient un rétenseur de couleur longue durée

Disponible en :
- Pot de 1L
- Pot de 2,5L
- Seau de 5L

Pouvoir couvrant : 1L pour 9 m^2

Disponible dans toutes les teintes RAL

Neuf / Rénovation

FILMS ET ADHESIFS

- MASQUAGE BLC PAPIER
- ADHESIF ORANGE
- ADHESIF HAVANE
- FILM LISIERE PAPIER
- ADHESIF PE TRANSPARENT
- FILM PROTECTION
- POLYANES

A.F.A
ADHESIFS ET FILMS DE L'ATLANTIQUE

POLYANE ET FILM DE PROTECTION

Le film type 150 est conçu pour le bâchage provisoire. Le film 150µ est surtout utilisé pour l'infusion sous vide. Le transparent permet de voir plus facilement le déroulement des opérations. Il sert aussi pour la réalisation des patrons servant pour la découpe des voiles.

Film polyane type 150: Épaisseur 46 µ - Largeur 6 m- Surface 342 m^2

Film polyane 150 (transparent): Épaisseur 150 µ - Larg 4 m x Long 84m - Surface 336 m^2

Film polyane 150 (translucide): Épaisseur 150 µ - Larg 3 m x Long 55 m - Surface 165 m^2

Film polyane 150 (translucide): Épaisseur 150 µ - Larg 6 m x Long 27,50 m - Surface 165 m^2

FILM DE PROTECTION

Ce film par son pouvoir statique permet de protéger toutes surfaces sans obligation de le fixer.

Film statique SERDIMASK : 1000 mm X 150 m
Surface :150 M2
Application : Protection provisoire (Peinture, projection)

MASQUAGE 6143 MCS

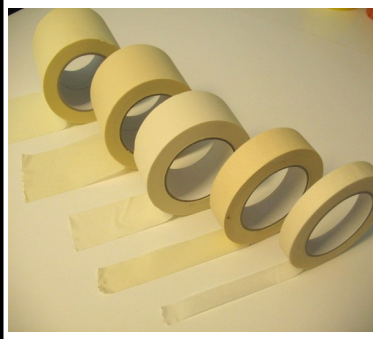

Support : papier.

Masse adhésive : caoutchouc naturel et résine synthétique en solution solvantée.

Température : 60°C

Applications : protection peinture, masquage tous travaux bâtiments, composites.

Largeurs : 19, 25, 30, 38, 48, 75 et 100mm **Rouleaux** de 50M

MASQUAGE BLEU LONGUE DURE

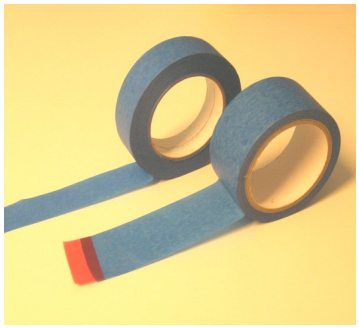

Support : papier bleu résistant aux UV et à l'humidité.

Masse adhésive : acrylique
Température : 80°C

Applications : protection peinture, masquage tous travaux bâtiments, composites.

SUR COMMANDE

Largeurs : 19, 25, 48 **Rouleaux** de 50M

Retrait sans trace garantie jusqu'à 8 semaines

MASQUAGE PAPIER GOLD

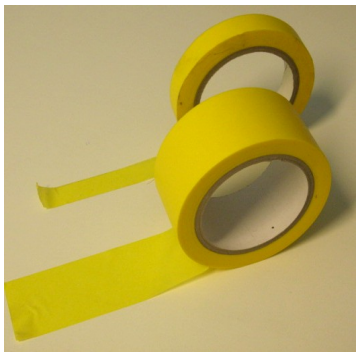

Support : papier jaune résistant aux UV, à l'humidité et avec bord de coupe de précision. Laisse une délimitation nette.

Masse adhésive : acrylique
Température : 80°C

Applications : protection peinture, masquage tous travaux bâtiments, composites.

SUR COMMANDE

Largeurs : 19, 25, 48 **Rouleaux** de 50M

Retrait sans trace garantie jusqu'à 8 semaines

ADHESIF PROTECTION ORANGE

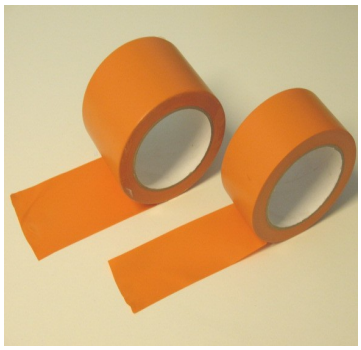

Support : PVC plastifié.

Couleur : orange

Masse adhésive : caoutchouc naturel.

Température : 80°C.

Applications : bâtiment, pare vapeur.

Largeurs : 50 et 75mm - **Rouleaux** de 33M.

ADHESIF HAVANE

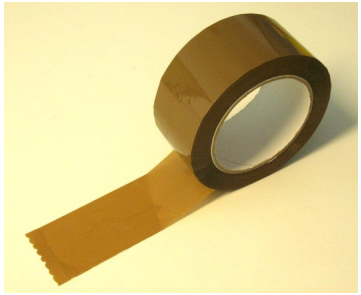

Masse adhésive : acrylique.

Déroulement : silencieux.

Résistant à la température et aux solvants.

Largeur : 50mm - **Rouleaux** de 100M

FILM PROTECTION LISIERE PAPIER

Pour les protections intérieurs ou de courte durée.
Film polyéthylène transparent et ruban papier à masquer dans un même produit. (BTP & Industrie).

Largeurs : 550 et 1100mm x 33M.

Largeurs : 1400mm x 33M et 2700mm x 33M

FILM PROTECTION LISIERE TOILE

Pour les protections extérieurs et de longue durée.
Film polyéthylène transparent et ruban toile à masquer dans un même produit. (BTP & Industrie).

Largeurs : 1100mm x 20M.

Largeurs : 1400mm x 20M et 2700mm x 17M

FILM PROTECTION LISIERE TOILE

Pour les protections extérieurs et de longue durée.
Film polyéthylène avec ruban toile à masquer dans un même produit. (BTP & Industrie).

Largeurs : 1600mm x 15M
Surface : 24 M^2

PE NOIR ET TRANSPARENT DE PROTECTION

PE noir ou transparent

Masse adhésive : acrylique.

Pour la protection provisoire intérieur et extérieur

Epaisseur : 60 µ
Largeur : 200mm - **Rouleaux** de 66M
Largeur : 500mm - **Rouleaux** de 66M

PE VERT PROTECTION

PE de couleur vert

Masse adhésive : acrylique.

Déroulement : silencieux.

Résistant à la température et aux solvants.

Largeur : 200mm - **Rouleaux** de 66M
Largeur : 500mm - **Rouleaux** de 66M

ADHESIF TOILE JAUNE

Support : Toile polyéthylène
Masse adhésive : caoutchouc..
Température : 80°C.
Résistance diélectrique : 6500 volts.
Applications : repérage, marquage, protection
Largeur : 38 mm X 50 M.

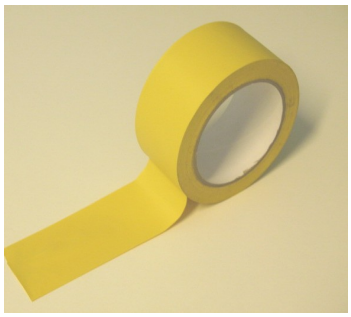

ADHESIF SUPERDUCT

Un ruban à base de fibre tissu enduite d'un film PE de couleur. Il possède une très forte adhésion instantanée qui lui permet d'adhérer sur des surface variées comme la pierre, le béton, le bois …
Déchirable a la main - Colori standart : Orange, Noir
Applications : conditionnement imperméable, fermeture, maintien, raccords et jointures, protection.

Largeur : 50 mm X 50 M.

ADHESIF DOUBLE FACE MOQUETTE

Adhésif double face haute résistance pour le collage des moquettes, des revêtement de sols plastiques …
Support : PE toile
Masse adhésive : hot melt.
Température : -10°C à + 60°C.
Applications : fixation moquettes, revêtements...
Largeur : 50 mm X 50M PE Toile

ADHESIF DOUBLE FACE MIROIR

Fixation de miroir, décoration, signalisation, isolation electriques etc..
Type de mousse : Polyéthylène blanche
Masse Adhésive : Acrylique, solvanté.
Epaisseur mousse : 1,5mm
Applications : Intérieur et extérieur.
Dimensions: ép1,5mm
19mm X 25M 1400 mm x 20M ; 1800 mm x 20M ; 2700 mm x 17M
Autres dimensions sur demande

ADHESIF DOUBLE FACE TRANSPARENT

Adapté pour tous collage double face
Support : Polypropylène
Masse adhésive : Caoutchouc et résine synthétiques
Température : -10°C à + 60°C.
Applications : fixation diverses.
Largeur : 25 mm X 50M PE Transparent
50 mm X 50M PE Transparent

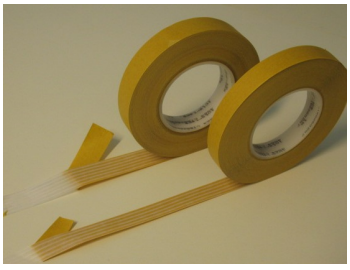

ADHESIF P.E TRANSPARENT

Adhésif avec un support en Polyéthylène transparent enduit d'une masse adhésive transparente

Pour la protection provisoire : extérieur (Peinture, projection, autres)

Dimensions :
Ep :60m 1000 mm x 66 M. ;1000mm x 50M
Autres dimensions sur demande

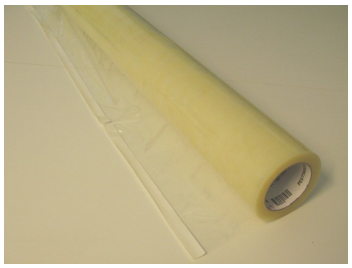

ADHESIF MOUSSE SIMPLE FACE

Protection adhésive pour tous les matériaux sensibles

Support : Mousse cellule fermé

Masse adhésive : Acrylique

Température : 60°C.

Applications : Protection, verre, bois etc

Dimensions: ép 1mm 1000 mm X 50 M.

Ép 2mm1000 mm X 25M



ADHESIF ROUGE

Support PVC transparent enduit d'une masse adhésive transparente

Applications : Repérage ;Identification ;Décoration.

Dimensions : 19mm X 100 M ;25mm X 100 M

PRODUITS D'ENTRETIEN

L'entretien de votre Bateau à un nom

STAR CLEAN

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

STAR CLEAN XL PRO

DETERGENT DEGRAISSANT RENOVATEUR

CARCTERISTIQUES : Se dissout dans l'eau en toutes proportions, il ne contient ni cire, ni silicone.
Sans danger pour l'environnement.
Biodégradabilité à plus de 90%. Produits alcalin.
Il désinfecte.

MODE D'EMPLOI :
Il s'utilise par pulvérisation, par aspersion sur support sec, pulvériser en bandes en commençant par le bas.
Frotter ou nettoyer à la pression, rincer et laisser sécher.
Eviter tout contact prolongé avec la peau,
les projections dans les yeux.

DILUTION :
- 5 % en pompe auto-doseuse
- 10 à 20 % en pulvérisation manuelle

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 30L
210 L

STAR CLEAN SEMI-RIGIDES

NETTOYANT POUR COQUE SEMI-RIGIDES ET PNEUMATIQUES

QUALITE :
Il nettoie, détache, dégraisse et rénove. Spécialement étudié pour l'entretien de pneumatique et semi-rigide, il respecte les caoutchoucs.
Ne farine pas les surfaces fragiles.
Produit spectaculaire à action immédiate.

MODE D'EMPLOI :
Vaporiser le produit de bas en haut sur support sec, frotter ou nettoyer à la pression, rincer et laisser sécher. Rincer à l'eau.

APPLICATION :
Dilution de 5 à 10% de produit dans l'eau.

Eviter tout contact prolongé avec la peau,
les projections dans les yeux.

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 30L
210 L

STAR CLEAN VOILES

Particulièrement puissant pour gros nettoyages, lessivage.

QUALITE : La présence de matières actives sélectionnées, d'adjuvants minéraux choisis et de mélange de solvants hydro-solubilisés font de **STAR CLEAN VOILES** un produit remarquable pour le lavage en général, voiles, tôt, ponts, intérieurs de cabine...
Le PH **STAR CLEAN VOILES** a été réglé pour obtenir le maximum d'efficacité sans abîmer les mains. Les matières actives possédant une bonne solubilité ont été choisies pour obtenir la meilleure mouillabilité sans diminuer l'effet dégraissant.

DILUTION : - 5 % en entretien courant
- 20 % pour un décrassage

MODE D'EMPLOI :
Il s'utilise par pulvérisation, au frotté (chiffon, serpillière…) au trempé, par aspersion etc…
Laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire puis ensuite rincer à l'eau.

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 30L
210 L

STAR CLEAN DEJAUNISSANT

DEJAUNISSANT, DETARTRANT COQUES

QUALITE : Produit recommandé pour déjaunir et détartrer les coques fortement encrassées par les pollutions du temps, les lichens, les mousses et autres salissures, élimine les taches de rouille.
Sa fonction surpuissante lui permet d'agir immédiatement.

MODE D'EMPLOI : Appliquer le produit non dilué au pinceau, au rouleau, à l'éponge, au chiffon ou encore au lave-pont sur la surface à traiter.
Action immédiate. Dès le résultat désiré obtenu, rincer au jet d'eau.

APPLICATION : MAMUELLE
Rincer abondamment

Eviter tout contact prolongé avec la peau, les projections dans les yeux.

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 30L
210 L

STAR CLEAN DECAPANT

RENOVATEUR DECAPANT

QUALITE :
Produit recommandé pour décapage des carènes, ligne d'arbre d'hélice...Il dissout les concrétions calcaires, algues et coquillages. Contient des inhibiteurs de corrosion et n'arrache pas le métal. Sa fonction surpuissante lui permet d'agir immédiatement.

MODE D'EMPLOI :
Appliquer le produit au pinceau, au rouleau sur les surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes. Rincer au jet d'eau.

RENOVATION : Utilisation pure.
ENTRETIEN : Diluer à raison d'1 litre de produit pour 3 litres d'eau.

Acide stabilisé.
Eviter tout contact prolongé avec la peau, les projections dans les yeux.

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 30L
210 L

STAR CLEAN DEGRAIS'NET

DEGRAISSANT SURPUISSANT PRET A L'EMPLOI SANS RINCAGE

QUALITE : Il est pratique et super actif, il est prêt à l'emploi, ne demande pas de rinçage, ne laisse aucun résidu sur les surfaces dégraissées. Il sèche rapidement et dissout instantanément tous les types de salissures grasses. Très efficace pour enlever les taches, stylo, graisse, sur surfaces plastiques, les traces noires sur les coques, les défenses, etc…
Autres applications du STAR CLEAN DEGRAIS'NET, il est très efficace pour un nettoyage rapide des sanitaires, éviers, robinetteries, céramique et inox.

DILUTION : Il s'utilise pur

MODE D'EMPLOI : Pulvériser le produit sur la surface. Passer un chiffon ou papier d'essuyage pour absorber la saleté et essuyer.
Pour les surfaces fortement encrassées, utiliser une éponge ou un tampon abrasif pour aider l'action chimique.
Produit ne demandant pas de rinçage

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 30L
210 L

STAR CLEAN BACTERICIDE

DETERGENT DESINFECTANT BACTERICIDE

QUALITE : Ces produits sont conformes à l'arrêt ministériel du 25 septembre 1985 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires. Conforme à la norme NFT 72150.

STAR CLEAN BACTERICIDE est un produit polyvalent, nettoie et désinfecte en une opération. Désodorise par arrêt des fermentations, supprime les odeurs dues aux micro-organismes.

MODE D'EMPLOI :

- Désodorisation de sanitaires, locaux : 15gr/L
- Désinfection - Nettoyages hospitaliers : 15gr/L
- Désinfection - Nettoyages industriels & collectivités : 10gr/L

Appliquer à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse sur les murs, sols et autres surfaces dures. Laisser en contact quelques minutes. Rincer.
Sur les endroits particulièrement sales, un nettoyage préalable peut être nécessaire, ou augmenter la concentration de produit.

- **15gr/Litre = 1 cuillère à soupe.**

GARANTIE : Ne contrôlant pas les applications, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais que le produit convient bien à l'usage auquel il est destiné. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux.

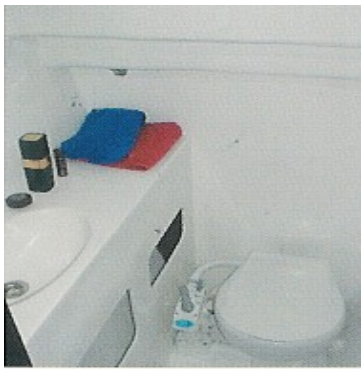

CONDITIONNEMENT

1L - 5L - 30L
210 L

STAR CLEAN GOMME

EFFACE RAYURES

QUALITE : Action immédiate sur rayures, griffes.
Élimine les traces noires sur les revêtements plastiques . Il rénove, protège les polyesters et fait briller. Redonne la profondeur aux peintures.
Produit mono composant simple de mise en œuvre.

MODE D'EMPLOI : Appliquer la pâte sur les surfaces à traiter à l'aide d'un chiffon ou d'un coton. Frotter en tournant et en insistant bien sur les rayures.
Les micro rayures, les griffes et rayures superficielles seront effacées.
Les rayures plus profondes seront atténuées. Lustrer ensuite les surfaces traitées avec un chiffon doux

CONDITIONNEMENT

Pot de 250 gr

STAR CLEAN NET'MOTEUR

DÉGOUDRONNANT , DÉGRAISSANT

QUALITE :
Produit recommandé pour le dégoudronnage à froid de tout type de surfaces. Il possède également un bon pouvoir dégraissant vis à vis des huiles et graisses, même carbonisées sur les blocs moteurs. Il n'attaque pas les joints caoutchouc
Produit émulsionnable à l'eau.

UTILISATION:
NET'MOTEUR s'utilise pur et à froid.
Du fait de la très grande diversité des peintures et des matières plastiques, nous recommandons d'effectuer un essai préalable.
Il peut s'utiliser pour nettoyer les fond de cales. Il peut aussi s'utiliser comme bain de dégraissage pour les outils, les pompes à graisse et pièces détachées.
Ne pas utiliser sur des plastiques du type « plexis glace ».

CONDITIONNEMENT

1L - 5L - 30L
210 L

DECAPANTS ET DEGRAISSANTS

- MOTEUR NET
- NET METAUX
- DEROUILLANT PHOSPHATANT
- LEADER ALU INOX
- SAVON MAINS MICROBILLES
- SAVON MAIN GEL

SAVON MAINS

GEL CONCENTRE NETTOYANT-MAINS
SALISSURES LES PLUS DIFFICILES

ACTION RAPIDE ET FACILE DE NETTOYAGE DE TOUTES SALISSURES DIFFICILES.

Action de nettoyage rapide et facile avec le savon main concentré sur toute salissures telles que :

-Corps gras, huiles, peinture fraîche, cambouis, goudron, asphalte, carbone, colles, mastics, encres, etc…

CONTIENT DES ADOUCISSANTS (EMOLLIENTS).

Protégeant la peau contre les gerçures et la laissant douce et souple.

CONDITIONNEMENT

5L

SAVON MAINS MICROBILLES

GEL CONCENTRE NETTOYANT-MAINS D'ATELIER
AVEC MICROBILLES
SALISSURES LES PLUS DIFFICILES

Action de nettoyage encore plus rapide et facile avec le (gel microbilles) contenant des microbilles organiques non agressives pour la peau (celles-ci ne se déposent pas dans les siphons et ne peuvent boucher les canalisations.)

CONTIENT DES ADOUCISSANTS (EMOLLIENTS).

-Protégeant la peau contre les gerçures et la laissant douce et souple.

CONDITIONNEMENT

5L

LEADER ALU INOX

DECAPANT LIQUIDE

AL ALU / INOX est utilisé pour le traitement de surfaces très oxydées et lui redonne l'aspect d'origine.

AL ALU / INOX contient de l'acide fluorhydrique. Nous recommandons le port de gants, de lunettes de protection. Dans le cas d'utilisation intensive ou en volume important, le port de vêtements de travail adéquats est obligatoire.

- **AL ALU / INOX** est utilisé pur et à froid au pinceau.
- Laisser agir quelques minutes puis rincer et sécher les pièces.
- Nous recommandons la protection des surfaces en verre et en alliages légers.

CONDITIONNEMENT

5L - 30L

NET METAUX

NETTOYANT DESOXYDANT METAUX

QUALITE :
L'oxydation et la corrosion des métaux nobles constituent un domaine souvent négligé. Ce nettoyant vous permet, avec efficacité et sans effort, de nettoyer rapidement et de rénover vos objets en matériaux nobles (cuivre, or, argent, étains, bronze…).

Autre domaine d'application, les circuits imprimés pour la désoxydation des contacts en argent.
Pour tout objet ayant un contact alimentaire, rincer-le avec un produit détergent.

UTILISATION:
Par trempage ou au chiffon imbibé de NET METAUX et frotter.

CONDITIONNEMENT

5L - 30L - 210 L

DEROUILLANT - PHOSPHATANT

DEROUILLANT DECALAMINANT

QUALITE :
Le **Dérouillant Phosphatant** s'utilise pour le dérouillage et le décalaminage de toute pièce ferreuse afin de permettre une base d'accrochage pour la peinture.
Les pièces traitées sont également passivées et ne nécessitent pas de protection pendant plusieurs semaines, sans risque de corrosion.

Dérouillant Phosphatant permet le dérouillage et le décalaminage de pièces légèrement grasses.

DILUTION :
Dérouillant phosphatant se dilue dans les proportions suivantes :
-1 partie de **Dérouillant Phosphatant** pour une partie d'eau.

CONDITIONNEMENT

5L - 30L - 210L

DECAPANT ET TRAITEMENT

BOIS NET

TRAITEMENT CURATIF DU BOIS - DEGRISAILLANT

QUALITE :
Traitement curatif spécialement étudié pour éliminer le GRISAILLEMENT dû au vieillissement du bois.

Il permet dans la plupart des cas de retrouver l'aspect d'origine du bois. Son action et le résultat sont fonction du degré d'altération du bois.

Produit mono composant, sans solvant, simple de mise en œuvre.

MODE D'EMPLOI : Le produit s'utilise pur. Pulvériser le produit . Laisser agir. Le temps d'action est fonction du degré de vieillissement du bois.

Accompagner le traitement dune action mécanique, afin de favoriser la réaction du produit dans toute l'épaisseur altérée du bois.
Rincer soigneusement en frottant si possible . Laisser sécher.

CONDITIONNEMENT

5L - 30L

RENOV'BOIS

Produit de protection hydrofuge et oléofuge. Idéal pour l'entretien courant des boiseries, protège et nourrit le bois.

Produit à base d'huiles très fines fluorées de synthèse donnant un effet légèrement satiné. Met en valeur le veinage des bois et évite leur grisaillement. Il s'applique sur la plupart des essences de bois (prés essai préalable). Ce traitement ne modifie pas ou peu l'aspect des surfaces d'origine et laisse respirer les matériaux. Produit polyvalent, il possède un excellent pouvoir hydrofugeant et confère aux surfaces traitées une excellente protection contre la pollution d'origine atmosphérique. Il est mono-composant simple de mise en œuvre et s'utilise pur, à température ambiante.

Application sur bois sec. Le support doit être parfaitement imprégné afin d'avoir une bonne résistance
physico-chimique. Travailler à l'abri du soleil et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

5L - 30L

DECAPEINT

DECAPANT PEINTURE

QUALITE : Décapant puissant et polyvalent. Action rapide. Produit dispersable dans l'eau. Pénètre en profondeur.

Produit agissant avec une grande efficacité sur toutes les peintures et revêtements.

-Acrylique	-Glycérophtalique	-Vinylique
- Époxyde	- Polyuréthanne	-Vernis

MODE D'EMPLOI : Il s'utilise pur et à froid, soit au bain, soit par pulvérisation soit à la brosse. Le temps de décapage est fonction de la nature de la peinture, de l'épaisseur et de son ancienneté. Après traitement rincer puis sécher. La consommation est fonction de la nature, de l'épaisseur, de la porosité des supports. Elle est de 200 g à 400 g/m² environ. Après décapage et rinçage soigneux, procéder à une neutralisation des surfaces.

Compte tenu de la grande diversité des familles de revêtement existant sur le marché, procéder à un essai préalable pour chaque chantier.

CONDITIONNEMENT

5L - 30L - 210L

AEROSOLS

COLLE HAUTE PERFORMANCE

AFIX

SPECIALEMENT POUR L'INDUSTRIE :

NAUTIQUE

COMPOSITE

MENUISERIE

EXCELLENTE POUR LE MAINTIENT PROVISOIRE DES FIBRES DE VERRE AVANT INJECTION DES RESINES. COMPATIBLE AVEC LE POLYESTER.

Colle haute performance à base NAPHTAGERHYDROTRAITE, spécialement étudiée pour le collage des matériaux semi-légers et lourd.
Couleur claire pour éviter les traces gênantes. Assemblage rapide. Utilisation facile. Pouvoir couvrant élevé.

Utilisation :
Collage rapide sur eux mêmes ou entre eux des :

- Tissus de verre
- Plastique
- Mousse
- Bois léger
- Carton

Avantages:
- Couleur claire
- Ne laisse pas de traces gênantes
- Repositionnable
- pulvérisation facile

LEADERSHIP

GROUPE ALC France

DEGRIP'5 F

Produit polyvalent : nettoyant, lubrifiant, protecteur, dégrippant, hydrofugeant :
- protection anticorrosion des pièces métalliques
- protection du matériel électrique contre pannes dues à l'humidité
- protège et lubrifie avec son film invisible, lubrifie mécanismes
- assure le glissement
- nettoie les pièces mécaniques, les moteurs.

Utilisable dans un grand nombre de domaines :
- nautisme : poulies, câbles, équipements électriques, moteurs, écrous, allumage, bougies, serrures, charnières…

Aérosol utilisable en toute position
- très haut pouvoir de capillarité. Repousse l'eau et l'empêche ensuite de pénétrer
- laisse un film protecteur anticorrosion. Protège les équipements en atmosphère humide ou saline
- compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

DEG'NET

Élimine en profondeur poussières (particulièrement celles des plaquettes), cambouis, huiles, graisses,
résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.
La présentation en aérosol utilisable en toute position en fait un produit très facile d'utilisation.
Sèche rapidement à température ambiante. Vitesse d'évaporation : env. 2 (éther = 1).
Ne laisse pas de résidu sur les pièces traitées.
Supprime l'inhalation des poussières d'amiante nuisibles à la santé lors du démontage des garnitures.
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.
Tension de surface : env. 20 mN/m à, 25°C.
Pour le nettoyage et le dégraissage :
- des pièces mécaniques
- des pièces électriques
- des pièces électroniques, circuits imprimés.

En nautisme et industrie.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

GALVA'BRILL

GALVANISANT BRILLANT A FROID

Primaire antirouille forte teneur en zinc de grande pureté > 99 %.
Assure une protection longue contre la corrosion dans les milieux soumis à des conditions humides, salines, par effet de pile. Attaque de l'anode en zinc et préservation de la cathode en acier. Très bonne résistance à la chaleur, au froid, aux huiles…
Finition brillante
Épaisseur pour une protection optimale : 50 microns
Sec au toucher : 15 min. Hors poussières : 50 min.
Recouvrable : 24 heures Ne contient pas de plomb.
Protection de toute surface acier. Pour grillages, matériel mécanique, véhicules TP…
Re-galvanisation et masquage par son aspect clair et protection des surfaces acier galvanisées soudées, percées sciée...
Masquage des surfaces rouillées par son pouvoir couvrant élevé.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

GALVA'MAT

GALVANISANT MAT A FROID

Primaire antirouille forte teneur en zinc de grande pureté > 99 %.
Assure une protection longue contre la corrosion dans les milieux soumis à des conditions humides, salines, par effet de pile. Attaque de l'anode en zinc et préservation de la cathode en acier.
Très bonne résistance à la chaleur, au froid, aux huiles…
Finition mate
Épaisseur pour une protection optimale : 50 microns
Sec au toucher : 15 min. Hors poussières : 50 min.
Recouvrable : 24 heures Ne contient pas de plomb.
Protection de toute surface acier. Pour grillages, matériel mécanique, véhicules TP...
Re-galvanisation et masquage par son aspect clair et protection des surfaces acier galvanisées soudées, percées sciée...
Masquage des surfaces rouillées par son pouvoir couvrant élevé.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

GRAIS'ALIM

GRAISSE MULTI-USAGES ALIMENTAIRE

Graisse spéciale de « typegel » à base d'huile minérale codex, sans solvant pour le matériel de l'industrie alimentaire.

Compatible avec les joints en caoutchouc, nylon, téflon, silicone, néoprène….

Utilisable dans des atmosphères très humides ou en présence de vapeur d'eau.

Spécialement étudié pour le matériel de l'industrie alimentaire :
Convoyeurs, roulements faible et moyenne vitesse, paliers, axes, câbles, charnières, serrures, gonds, écrous, glissières etc...

CONDITIONNEMENT : 500 ML

AL G'GRAPHITEE

GRAISSE MULTI-USAGES GRAPHITEE

Graisse avec épaississant organique supérieure aux graisses classiques :
- Contient un agent extrême pression améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées.
- Contient un agent anti-oxydant permettant d'obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d'emploi de la graisse.
- Contient un agent d'adhérence, pour une meilleure adhésivité aux métaux traités.
- Contient du graphite en poudre micronisée.

Bonne résistance aux cisaillements Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc…

UTILISATIONS :
Utilisable dans des atmosphères très humides ou avec projections d'eau.
Insensible à la plupart des détergents, non attaqués par les solutions acides ou alcalines.
Pour le matériel de l'industrie et de l'automobile : roulements faible et moyenne vitesse, axes, cardans, charnières, écrous, serrures, gonds, glissières, tiroirs, portières, articulations…



CONDITIONNEMENT : 500 ML

AL G'VERTE

GRAISSE VERTE MULTIFONCTIONS

Graisse Lithium avec agent extrême pression, améliorant la capacité de la graisse à supporter des pressions élevées. Un agent antioxydant permettant d'obtenir une protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la durée d'emploi de la graisse; une agent d'adhérence pour une meilleur adhésivité aux métaux traités.

UTILISATIONS :
Utilisable dans des atmosphères très humides ou avec projections d'eau.
Insensible à la plupart des détergents, non attaqués par les solutions acides ou alcalines.
Pour le matériel de l'industrie et de l'automobile :
Convoyeurs, roulements faible et moyenne vitesse, paliers, cames, axes, galets, cardans, charnières, écrous, serrures, gonds, glissières, tiroirs, portières, articulations…

CONDITIONNEMENT : 500 ML

AL G'NOIR

GRAISSE AU MOS ^{2}

Excellent lubrifiant et anti-corrosif. Facilite le montage et le démontage. Très bonne résistance à l'eau et aux températures élevées grâce au bisulfure de molybdène. Grande affinité avec les pièces métalliques. Permet une réduction des frottements, ce qui augmente la vie des pièces en contact.

UTILISATIONS :
Utilisable dans des atmosphères très humides ou avec projections d'eau.
Insensible à la plupart des détergents, non attaqués par les solutions acides ou alcalines.
Pour le matériel de l'industrie et de l'automobile :
Câbles et chaines, paliers, cames, axes, galets, cardans, charnières, écrous, serrures, gonds, glissières, articulations, convoyeurs, pignons, roulements faibles vitesse…

CONDITIONNEMENT : 500 ML

RENOV'PLUS

RENOVATEUR - BRILLANTEUR (Polish parfumé sans silicone)

QUALITE :
Élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement les endroits traités. Nettoie et laisse les surfaces brillantes. Ne laisse pas de trace ni de gras.
Idéal pour les plastiques, skaï, cuirs, caoutchoucs, bois vernis, bois ciré, mélaniné, etc.
Fait briller et protège les surfaces plastiques, boiseries, mélaninés….
Lubrifie sans tâcher charnières, joints de portières, serrures. Fait briller et protège les tableaux de bord, garnitures plastiques…

MODE D'EMPLOI :
agiter avant emploi. Tenir l'aérosol verticalement. Diriger le diffuseur en direction des pièces à traiter, préalablement nettoyées. Pulvériser de 15 à 30 cm suivant les usages, régulièrement et sans excès. Éventuellement enlever l'excès en passant rapidement sans frotter un chiffon non pelucheux (le fait de frotter ou d'appuyer le passage du chiffon enlèverait le bénéfice du produit et notamment sa brillance).

CONDITIONNEMENT : 500 ML

MOUSSE ACTIVE

MOUSSE NETTOYANTE

QUALITE :
Super nettoyant ne nécessitant pas de grattage. Enlève aussi bien les taches de produits aqueux que les taches grasses. S'utilise sur la plupart des matériaux.
Nettoie, assainit et désodorise.

MODE D'EMPLOI :
Élimine radicalement la plupart des saletés et taches de toutes origines.
S'utilise super nettoyant ne nécessitant pas de grattage.
Enlève aussi bien les taches de produits aqueux que les taches grasses.
S'utilise sur la plupart des matériaux.
Nettoie, assainit et désodorise dans de très nombreux endroits :
Surfaces plastiques, boiseries, tissus, joints, inox…

Pulvériser le produit sur les surfaces à nettoyer, laisser agir une quinzaine de minutes puis essuyer à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

NET'VITRE

NETTOYANT VITRE

Nettoyant universel, spécial vitres et miroirs.

Nettoie, dégraisse, enlève les taches, traces de doigts, trainées. Laisse sur les surfaces un film protecteur.

Peut être utilisé également pour photocopieur, écrans d'ordinateur, plexiglas, écran de téléviseur, pare-brise autos et camions

CONDITIONNEMENT : 500 ML

DEGIV'NET

DEGIVRANT AVEC CAPOT GRATEUR

Dégivrant pare-brise voitures, camions, engins TP.

Utilisation facile et rapide grâce à son capot spécial
.
Dégivre rapidement même par grand froid. N'abîme pas les joints de pare-brise et les caoutchoucs.

Très efficace sur les serrures givrées.

CONDITIONNEMENT : 400 ML

HUILE CODEX

Huile légère.

Lubrifiant minéral incolore de haute qualité.

Utilisations :

Mécanismes de précisions, serrures, câbles, charnières, armes de chasse.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

AL'SOUFFLEUR

SOUFFLEUR MULTI POSITION

Gaz sec, neutre, sans humidité.
Puret2 à 99.8%
Ne givre pas, forte pression.

Gaz sec et neutre destiné à sécher et dépoussiérer par soufflage, les objets utilisés en électronique, optique, photographique, vidéo, mécanique de précision et informatique…
Son conditionnement en aérosol facilite l'emploie avec un tube prolongateur pour atteindre les parties inaccessibles.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

NETTOYANT DIELECTRIQUE

Permet un nettoyage et une désoxydation du matériel sans démontage.
Laisse les surfaces propres et légèrement lubrifiées. Sa faible tension de surface permet une très forte pénétration dans les endroits difficilement accessibles. Utilisable partout où il est nécessaire, aucune action sur les métaux, plastiques, marquages, sérigraphies, peintures.
Ne dérègle pas les circuits mais rétablit les constantes électriques.
Résistance électrique > 21KW

Elimination d'encrassement divers:
Poussières, huiles, graisses des contacts électriques, mais également des circuits électriques, moteurs, pièces mécaniques, bruleurs mazout.
Nettoyage et lubrification des petits mécanisme, potentiomètres.

CONDITIONNEMENT : 500 ML

AL'DESODO

SENTEUR EXOTIQUE

Assainit et désodorise les atmosphères chargées en odeurs désagréables.
Pour les cuisines, salles de bains, toilettes, bureaux, maisons, magasins, hôtellerie restant, salles de réunions….

Ne pas utiliser en présence de boisons et de nourritures.

CONDITIONNEMENT : 400 ML

MATERIEL

BLACK AND WHITE 1.5 L

PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE.
Equipé de joints Viton.
Cuve transparente.
Buse réglable de jet droit à brouillard.

Mairies services techniques, espaces verts et jardins, mondes agricole, élevage, vinicole, etc.

Caractéristiques :
Capacité : 1.5 l
Composition de la cuve: Polyéthylène
Buse : laiton
Pression maximale : 3 bars

INJECTEUR VENTURI

Dilue automatiquement les produits concentrés
La dilution est contrôlée par des bagues colorées de différents diamètres

Un dosage fixe empêche tout gaspillage

Pas besoin d'électricité, la pression de l'eau de distribution est suffisante

Sécurité améliorée : réduction de l'exposition à des produits aggressifs pour les yeux et la peau par l'élimination des éclaboussures de produit concentré

3 positions :
Dosage (eau + produit)
Rinçage (eau claire)
Entretien (le Venturi se nettoie automatiquement)

PULVERISATEUR 600ML

Excellente résistance aux produits chimiques.

Buse ajustable de brouillard à jet droit.

Fonctionne aussi à l'envers.

Bouillote ergonomique de 600 ml

PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE 5 L

PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE.

Equipé de joints Viton.
Buse réglable de jet droit à brouillard.
Mairies services techniques, espaces verts et jardins, mondes agricole, élevage, vinicole, etc.
Bretelle de transport : OUI.
Soupape de décompression : OUI.

Capacité :	5 l
Composition de la cuve:	Polyéthylène
Buse :	polyéthylène
Pression maximale :	3 bars

PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE 7 L

PULVERISATEUR A PRESSION PREALABLE.

Equipé de joints Viton.
Buse réglable de jet droit à brouillard.
Mairies services techniques, espaces verts et jardins, mondes agricole, élevage, vinicole, etc.
Bretelle de transport : OUI.
Soupape de décompression : OUI.

Capacité :	7 l
Composition de la cuve:	Polyéthylène
Buse :	polyéthylène
Pression maximale :	3 bars

PULVERISATEUR A PRESSION ENTRETENUE 15L

Equipé de joints VITON.
Mairies services techniques, espaces verts et jardins, mondes agricole, élevage, vinicole, etc.
Idéal pour parcourir les champs, les espaces urbains et pour travailler en hauteur.
Rallonge de 2 x 0.6 m (Réf. 208.100.100) adaptable pour atteindre plus facilement les rangs éloignés ou les points élevés.
Convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.
Livré avec jeu complet d'échange des joints.
Livré avec plusieurs buses utiles : buse conique, buse à jet plat, buse à 2 têtes.
Bretelles de transport dorsal : 2.

Capacité :	15 l
Composition de la cuve:	Polyéthylène
Buse :	polyéthylène
Pression maximale :	4 bars

CLEAN-BOY MOUSSE 2.8 L

Idéal pour l'application de produit de nettoyage et de désinfectant.
Dilue le produit automatiquement avec l'eau.
Surdosage et gaspillage impossibles.

Fonctionne sans électricité. La pression du réseau de distribution d'eau fournit l'énergie pour la dilution.

Génère une mousse épaisse et riche pour un plus long contact et un temps de pose accru du produit.

Pour le rinçage, il suffit de déconnecter le pistolet du réservoir à l'aide du raccord rapide et profiter ainsi du puissant jet de rinçage.

La dilution est contrôlée par des bagues colorées de tailles différentes.

Cuve de 2.8 L

PULVERISATEUR A MOUSSE 7,6 L

Joints résistant aux produits agressifs et corrosifs.
Valve de surpression.
Excellente résistance aux produits chimiques agressifs.
Fourni avec un buse à mousse spéciale qui génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et un temps de pose accru du produit.
Idéal pour les petites surfaces.

Caractéristiques :

Capacité : 7.6 L
Composition de la cuve : Polyéthylène
Composition de la pompe : Polyéthylène
Composition du tuyau : Polyéthylène
Composition du pistolet : Polyéthylène

PULVERISATEUR A MOUSSE 11 L

Joints résistant aux produits agressifs et corrosifs.
Valve de surpression.
Excellente résistance aux produits chimiques agressifs.
Fourni avec un buse à mousse spéciale qui génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et un temps de pose accru du produit.
Idéal pour les petites surfaces.

Caractéristiques :

Capacité : 11 L
Composition de la cuve : Polyéthylène
Composition de la pompe : Polyéthylène
Composition du tuyau : Polyéthylène
Composition du pistolet : Polyéthylène

FOAM-MATIC 24 L ACIER PEINT

Fonctionne à l'air comprimé.
Génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et une efficacité renforcée du produit.
Peut aussi bien être utilisé comme canon à mousse que comme pulvérisateur. Il suffit de remplacer la buse à pulvérisation par la buse à mousse (toutes deux fournies).

Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Valves de réglage débit air et pulvérisation
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Tuyau de 10 m
- Lance en acier inoxydable de 75 cm
- Buse à mousse et buse de pulvérisation

Capacité de la cuve : 24L
Composition de la cuve : Acier peint
Pression maximale : 8 bar

FOAM-MATIC 24 L INOX

Fonctionne à l'air comprimé.
Génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et une efficacité renforcée du produit.
Peut aussi bien être utilisé comme canon à mousse que comme pulvérisateur. Il suffit de remplacer la buse à pulvérisation par la buse à mousse (toutes deux fournies).

Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Valves de réglage débit air et pulvérisation
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Tuyau de 10 m
- Lance en acier inoxydable de 75 cm
- Buse à mousse et buse de pulvérisation

Capacité de la cuve : 24L
Composition de la cuve : Acier inoxydable
Pression maximale : 8 bar

FOAM-MATIC 100 L INOX

Fonctionne à l'air comprimé.
Génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et une efficacité renforcée du produit.
Peut aussi bien être utilisé comme canon à mousse que comme pulvérisateur. Il suffit de remplacer la buse à pulvérisation par la buse à mousse (toutes deux fournies).

Equipé de :
- Raccord rapide pour air comprimé
- Valves de réglage débit air et pulvérisation
- Régulateur de pression
- Manomètre
- Tuyau de 10 m
- Lance en acier inoxydable de 1m
- Buse à mousse et buse de pulvérisation

Capacité de la cuve : 100L
Composition de la cuve : Acier inoxydable
Pression maximale : 8 bar

LANCE PVC 600 MM

Pistolet en polypropylène.

Intérieur en inox.

Joints résistant aux produits agressifs et corrosifs. Lance en PVC.

Buse à jet plat de 110°.

Protection de la buse avec filtre inox 50 mesh.

LANCE INOX 600 MM

Pistolet en polypropylène.

Intérieur en inox.

Joints résistant aux produits agressifs et corrosifs. Lance en INOX.

Buse à jet plat de 110°.

Protection de la buse avec filtre inox 50 mesh.

LANCE TÉLÉSCOPIQUE INOX 2 X 1 M

Pistolet en polypropylène.

Intérieur en inox.

Joints résistant aux produits agressifs et corrosifs. Lance télescopique en INOX.

Buse à jet plat de 110°.

Protection de la buse avec filtre inox 50 mesh.

PEAU CHAMOISÉE ABSORB-ALL

Parfait pour sécher bateaux, vitres, les salles de bain... Absorbe jusqu'à 5 fois son poids.

Ne peluche pas.

Résiste bien aux huiles et aux produits chimiques.

Lavable en machine.

Livré en boîte étanche.

Taille : 430 x 680 mm

RACLETTE SPÉCIALE AUTO "WATER BLADE TRI-LAMES"

Equipé de 3 lames.

Permet de sécher un véhicule 3 fois plus vite qu'avec une peau de chamois.

Raclette réalisée en silicone médical, qui ne griffe pas et ne laisse pas de traces.

Le silicone s'adapte aux formes de la carrosserie.

S'adapte aussi à d'autres surfaces comme les parois de douche, les fenêtres, les miroirs, ...

Adaptable sur nos manches PRO et MI-PRO.

BROSSERIE

BROSSE PVC POUR VOITURES

Chaque brosse se compose de plus de 20 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

Bonne résistance aux produits chimiques

BROSSE VOITURES AVEC RÉSERVOIR

Chaque brosse se compose de plus de 20 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

Excellente résistance aux produits chimiques. Bloc en polypropylène.

Equipé d'un réservoir d'eau.

BROSSE JANTES PVC

Chaque brosse se compose de plus de 20 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

Bonne résistance aux produits chimiques

BROSSE DIP 25 CM

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

Bonne résistance aux produits chimiques.

BROSSE LAVE-PONT 25 CM FIBRES DURES

Monture en polypropylène.

Pour les bâteaux, les sols ...

BROSSE BI- FACES 25 CM

FIBRES MI-DURES

Les fibres mi-dures nettoient profondément les bâches des camions, les sols et les murs des ateliers et des garages.

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.

BONNE RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES.

BROSSE BI-FACES 33 CM

Les fibres fleurées de la brosse Bi-Faces offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile.

Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.

Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

Bonne résistance aux produits chimiques.

BROSSE QUADRO 25 CM

Les côtés fibrés de la brosse QUADRO offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile.
Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.
Les fibres sont fleurées pour plus de douceur.
Bonne résistance aux produits chimiques.
Adaptable sur nos manches PRO avec ou sans passage d'eau.

BROSSE BI-FACES 25 CM ANTEX

Les fibres fleurées de la brosse Bi-Faces offrent une surface très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile.
Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité.
Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les carrosseries.

RESISTANCE PARFAITE AUX ACIDES, PRODUITS AGRESSIFS ET EAUX BOUILLANTES.

MANCHES

MANCHE 1,40 M FIBRE DE VERRE

Solidité et résistance exceptionnelles.

Composé de fibre de verre

S’adapte sur les brosses BI-FACES, les brosses DIP, le Water Blade Tri-Lames et les Raclettes-Mouilleurs.

MANCHE TÉLESCOPIQUE 2 X 1,50 M PRO

Manche télescopique 2 éléments.
Solidité et résistance exceptionnelles.

Composé d'aluminium et de fibre de verre

S’adapte sur les brosses BI-FACES, les brosses DIP, le Water Blade Tri-Lames et les Raclettes-Mouilleurs.

MANCHE 1,40 M

PASSAGE D'EAU ET ROBINET DE RÉGULATION.

Solidité et résistance exceptionnelles.

Avec raccord rapide.

Composé d'aluminium.

S’adapte sur les brosses BI-FACES, les brosses DIP, le Water Blade Tri-Lames et les Raclettes-Mouilleurs.

MANCHE TÉLESCOPIQUE 2 X 1,20 M

PASSAGE D'EAU ET ROBINET DE RÉGULATION

Manche télescopique 2 éléments.

Solidité et résistance exceptionnelles.

Avec raccord rapide.

Composé d'aluminium.

S’adapte sur les brosses BI-FACES, les brosses DIP, le Water Blade Tri-Lames et les Raclettes-Mouilleurs.

Les nouvelles gammes d'éssuyage plus pratiques et plus propres

LES LINGETTES

Adaptées à chaque besoin

A.F.A
ADHESIFS ET FILMS DE L'ATLANTIQUE

LA GAMME LINGETTES

LA GAMME LINGETTES

LINGETTES NETTOYANTES

90 Lingettes

SANS RINCAGE SANS SECHAGE - SANS RESIDU

La lingette D'TACHE est un système breveté, unique pour le nettoyage des mains. Il associe un détergent liquide de très haute qualité à une serviette abrasive (mais non grattante) à très haut pouvoir nettoyant. En plus des salissures ordinaires, D'TACHE retire également les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le bitum, les encres, les cires, et beaucoup d'autres taches tenaces, telles le charbon, les graphites et les marques de gazon.

PRECAUTION : Pour usage externe uniquement. Eviter tout contact avec les yeux .
A conserver à l'abri de la chaleur. A tenir hors de portée des enfants.
Conforme à la norme T73-102 Taille : 27 cm x 31 cm

LINGETTES ANTI TAG



LINGETTES LISSEUR DE JOINTS

LINGETTES LISSEUR DE JOINTS

La lingette **KORATOOL HT** est un système breveté,
elle est unique pour lisser les joints de mastic et effacer sans altérer les supports.
Idéal pour nettoyer les traces laissées par la pose des mastics, même anciennes, rien ne lui résiste.
Convient aussi pour le nettoyage des outils ayant servis à la réalisation des joints.
Peut s'appliquer sur tout support polyester, résine ou autres matériaux composites.
Convient pour le nautisme ainsi que pour l'industrie du composite.

80 Lingettes

LINGETTE DE NETTOYAGE INSTANTANE POUR TAG

La lingette **D'GRAF** est un système breveté,
elle est unique pour éliminer les tags et les peintures sur toutes surfaces lisses et non poreuses.

Idéal pour nettoyer des surfaces du type panneau de circulation, abri bus, mobilier urbain, carène de bateau, portail, carrosserie de voiture et camion

30 Lingettes

40 Lingettes

LINGETTES RENOVANTES



LINGETTE QUI NETTOIE ET RENOVE

La lingette **R4NOV** nettoie, protège et restaure instantanément les surfaces en cuir , synthétique, caoutchouc. C'est une procédé moderne unique qui permet une restauration parfaite des surfaces ternies par le temps et l'usure de vos vieux cuir, Skye et toute surface plastique et caoutchouc.
Idéal pour nettoyer les intérieurs de bateau, tableau de bord et pare-chocs de voiture, vos canapés, fauteuils en cuir….

UTILISATION : Déplier la lingette et avec sa partie abrasive appliquer la formule de manière uniforme. Répéter l'opération si nécessaire. Sur les surfaces extrêmement sales, il est recommandé de les laver avant d'appliquer R'NOV.

ACCESSOIRES

- GANTS DOCKER CROUTE
- GANTS ENDURO 330
- GANTS CAMAPUR
- POMPE DOSEUSE SAVON
- POMPE A GRAISSE
- BOBINE D'ESSUYAGE CHAMOIS
- PISTOLET MANUEL POUR CARTOUCHE
- PISTOLET MANUEL POUR POCHE
- PISTOLET PNEUMATIQUE POUR POCHE

GAMME PISTOLET

PISTOLET MANUEL
Pour cartouche de 310 ml

PISTOLET MANUEL
Pour poche de 400, 600 ml

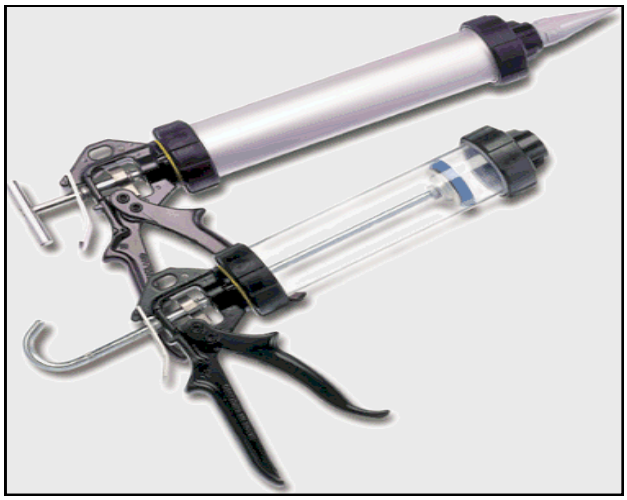

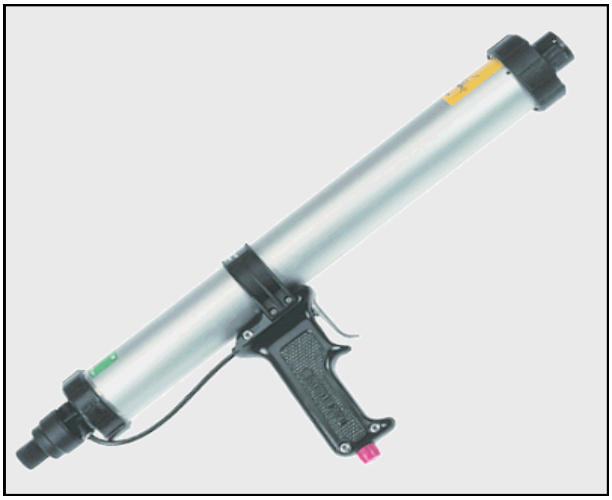

PISTOLET PNEUMATIQUE
Pour poche de 400, 600 ml

GANTS ENDURO 330

Matière : latex condensé crêpé supérieur
Dos : aéré sur support coton
Poignet : tricot
Long./Epass. : 240mm - 1,8mm
Tailles : 7 à 10

GANTS PVC ROUGE

Matière : PVC rouge
Support : coton
Longueur : 36 cm
Tailles : 9 et 10
Qualité supérieure

GANTS ANTI-COUPURE

Matière : nitrile gris
Tricot : Kevlar®
Poignet : élastique
Tailles : 8 à 10

GANTS JETABLE

Boite distributrice de 100 gants
Gant ambidextre
Légèrement poudré
Contact alimentaire certifié
Longueur : 23 cm
Epaisseur : 0.125 mm

BOB 1000

Matière : OUATE GAUFFRE
FEUILLES : 1000 / 2 PLIS
FORMAT : 210X300
COULEUR : BLANC

BOBINE ESSUYAGE PROFESSIONNEL

Matière : OUATE
FEUILLES : 1000 / 2 PLIS
FORMAT : 210X300
COULEUR : CHAMOIS

MICROFIBRE

- **MICRO FIBRE TRICOT LUXE**
- **MICRO FIBRE TRICOT SOFT**
- **MICRO FIBRE TOP VITRES**
- **MICRO FIBRE TORCHON VAISSELLE**
- **MICRO FIBRE METALIK**
- **MICRO FIBRE NON TISSE**
- **MICRO FIBRE ANTI BACTERIES**
- **EPONGE GRATTANTE MICRO FIBRE**
- **EPONGE MICRO FIBRE**
- **MICRO FIBRE CARRE EPONGE**
- **MICRO FIBRE CARRE GRATTANT**
- **GANT POUSSIERE MICRO FIBRE**
- **GANT LAVAGE MICRO FIBRE**
- **PEAU CHAMOISEE**

Micro-Fibres :

La microfibre crée une révolution dans l'industrie du nettoyage. Elle est rapidement devenue un outil indispensable.

La microfibre est un textile supérieur composé de polyester et de polyamide. L'épaisseur de la micro-fibre est de moins de 1/100 d'un cheveu humain.

Elle s'utilise sèche pour le dépoussiérage et le polissage, humide pour les nettoyages simples et avec des produits d'entretien pour optimiser le résultat.

L'abrasion en douceur, l'extrême solidité, le nombre élevé de lavages et bien d'autres avantages, sont dus aux procédés de fabrication suivants :

- fibres éclatées durant la teinture ayant pour résultats des milliers de boucles par centimètre carré
- haute densité de textile permettant une très grande absorption
- bords cousus en « special stiching » empêchant le rétrécissement

Beaucoup d'utilisateurs savent que la microfibre est le produit d'essuyage du 21ème siècle.

LEADERSHIP

GROUPE ALC France

MICRO FIBRE

MICROFIBRE "METALIK"

Absorption des huiles, graisses, grosses salissures, essuyage des mains vraiment sales et des pièces détachées.
Un Essuyeur en GRIS pour qu'il dure plus longtemps …

Tissage : Croisillon Alvéolé.

Caractéristiques : Poids : 250 gram/m²
Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide - Taille : 40 x 75 cm

CONDITIONNEMENT : X 5

MICROFIBRE-NON-TISSÉ

La structure étoilée des microfilaments permet de capter les particules les plus fines et les plus tenaces, tout en préservant les surfaces en douceur.
Elimine les graisses et les salissures tenaces en un seul passage. Ne peluche pas, ne s'effiloche pas et ne se déchire pas. S'utilise à sec ou légèrement humide.
Absorbe 4 fois son poids en liquides. Résiste à des cycles de lavages multiples.
Temps de séchage très court.

Applications : vitres, inox, émail, bois, coque bateaux, etc.

Caractéristiques :
Poids:130 gram/m² - Composition:70% Polyester 30% Polyamide - Taille:40x38cm

CONDITIONNEMENT : X 5

MICROFIBRE "TOP-ECRAN"

Pour les surfaces lisses, vitrées, marbrées, l'aluminium, l'inox, les tableaux stratifiés, les écrans, les visières et les casques.
Idéal en salles de réunion avec les tableaux "Veleda", en industrie optique,…
Fin maillage facilitant le glissement sur surfaces lisses et éliminant totalement le risque de peluches.

Caractéristiques : Poids : 220 gram/m²
Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide - Taille : 40 x 50 cm

CONDITIONNEMENT : X 3

SERVIETTE D'ESSUYAGE ANTI-BACT

Fabrication: Tricotage avec fils micro-fibres.
Pour éviter la prolifération bactérienne dans les textiles d'essuyage en collectivités médicales ou en grandes cuisines.
L'injection de micro-particules d'argent dans les micro-fibres freine la prolifération des bactéries. Analyse scientifique faite en labo envoyée sur demande.

Caractéristiques : Poids : 320 gram/m²
Composition : 70% Polyester 30% Polyamide - Taille : 40 x 40 cm

MICROFIBRE "TOP-VITRES"

Réservée aux vitres, miroirs, baies vitrées, tables et plateaux de verre.
Ne laisse aucune trace et particule sur les surfaces essuyées.
S'utilise avec de l'eau ou avec des produits vitre.
Hyper résistante. + de 200 lavages en machine.

Caractéristiques : Poids : 310 gram/m²
Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide - Taille : 40 x 40 cm

CONDITIONNEMENT : X 3

MICROFIBRE "TRICOT"

Conjugue parfaitement les travaux d'absorption et d'essuyage.
La douceur des fibres tricotées permet un excellent résultat pour le nettoyage.

Utilisations: bateaux, surfaces délicates.

MICRO FIBRE TRICOT SOFT : Caractéristiques: Poids : 290 gr/m2.
Composition : 70 % polyester - 30 % polyamide - Taille : 40 X 40 cm

MICRO FIBRE TRICOT LUXE : Caractéristiques: Poids : 320 gram/m²
Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide - Taille: 32 x 30 cm

CONDITIONNEMENT : X 5

MICRO FIBRE

GANT POUSSIÈRE ELEGANT MICROFIBRE

La douceur des fibres permet une utilisation extra tant à sec pour capter toutes les poussières en un instant ou humide ou mouillé pour laver les surfaces fragiles.

Idéal pour : tableaux de bord, verres de précision, petites fenêtres …

GANT LAVAGE MICROFIBRE "BOB-MARLEY"

Excellent pour le nettoyage, tant sec que mouillé.

Les micro-fibres garantissent un nettoyage ou un polissage en profondeur.

GANT DE LAVAGE MICRO-FIBRE "RASTA"

PREMIER GANT 2 EN 1.

Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages.

EPONGE GRATTANTE EN MICROFIBRE

Récure très bien les :
- éviers de cuisine,
- les poêles les plus fragiles,
- les marques de calcaire sur pare-douches et baignoires

Sans rayer.

EPONGE MICROFIBRE

Une face en Micro-Fibre douce pour laver.
L'autre face en filet de grattage.

Idéal pour : Lavage des coques, ponts de bateaux.

MICROFIBRE "CARRÉ-EPONGE"

Contient une éponge absorbante.
Idéal pour:
- la cuisine,
- Le nettoyage des tableaux de bords,
- Tables, dessus en formicas ...

Caractéristiques :
Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide
Taille : 24 x 24 cm

CARRÉ GRATTANT

Double face.
L'une grattante pour les éviers, poêles, baignoires, pare-douches, etc.
L'autre absorbante pour les plans de travail et lavabos. Lavable en machine.
L'outil favori de l'HORECA (hôtels, restaurants, cafés) remplace parfaitement les boules inox en toute hygiène.

Caractéristiques :
Composition : 70% Polyester 30% Polyamide
Taille : 28 x 28 cm

Sachets de 25 pièces.

Des pros à votre service

STOCKAGE

SHOW ROOM

ADMINISTRATIF et COMMERCIALE

FABRICATION

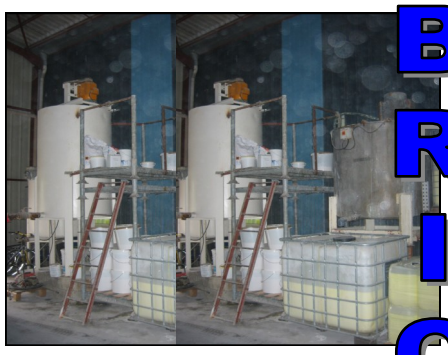

GROUPE ALC France

53 bis rue nationale - 17220 LA JARNE
Tél : 05 46 44 26 05 - Fax: 05 46 44 72 77
Mail : alc-france@wanadoo.fr
Site: www.alcfrance.com

Les Marques du :
Groupe ALC France

LEADER CHIMIE la chimie du Bâtiment
CLEAN PROPE
LEADER CAR
A.F.A
STAR CLEAN
Résin'Yacht